


ITS-LZ 1130-Z

Beschreibung

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.


Hub: 3,0-10,0 mm

Gewicht: 17 g

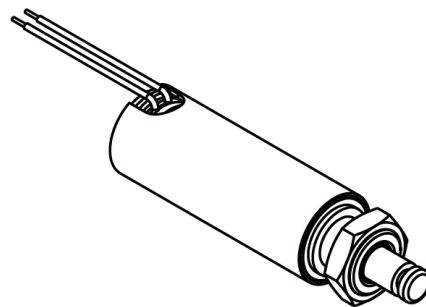

Spulendaten

Relative ED (%)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	4	8	16	40
Max. ED (Sek.)	∞	150	75	25

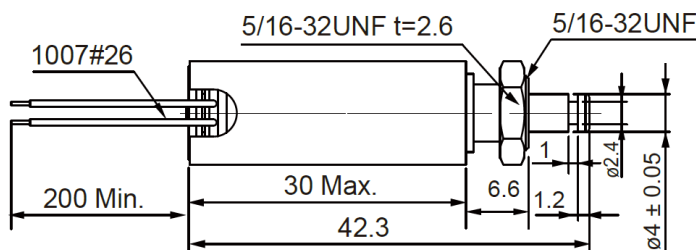

Magnetausführungen


Spannung:

6 VDC (standard)


12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage



Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

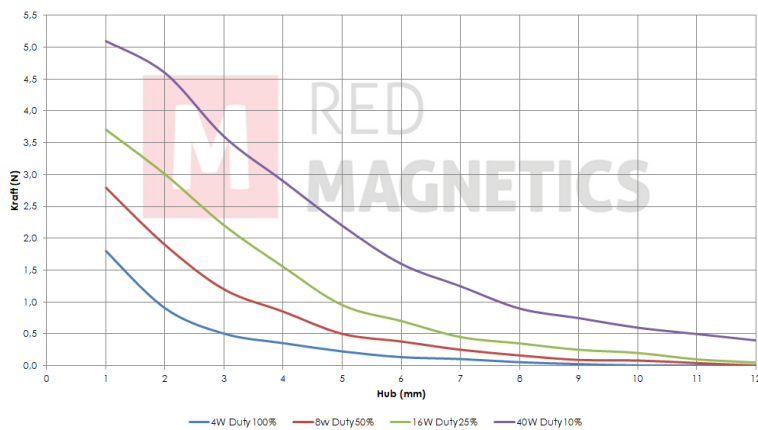

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)