
ITS-LX 2525

Description


Bistabiler linearmagnet in Rahmenbauweise. Durch die zwei Lagen in denen er stromlos verharren kann ist er ideal für Verriegelungen die keine feste Stromquelle haben.



Stroke: 6 mm
Weight: 88 g
Haltekraft: 40 N

Coil Data

Duty (%)	5	–	–	–
Power Drain (Watt)	72	–	–	–
Max. Duty (Seconds)	15	–	–	–

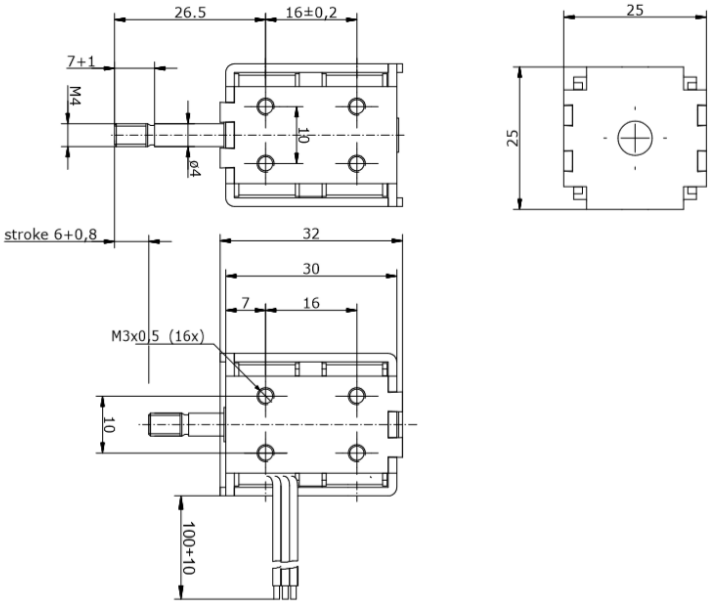

Solenoid Layout

Voltage:
6 VDC (standard)
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw …) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

RED MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Germany

Phone: +49 811-996799-65
Fax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-LX 2525