ITS-VEL 2620B

Description

Stroke: 8,00 mm
Weight: 115 g

Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	3,8	7,6	15,2	38
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30


Solenoid Layout

Voltage:
6 VDC (standard)
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
other voltages on request


Special development


Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw …) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)


Non energized

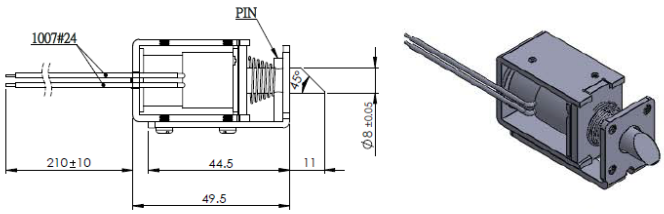

Energized

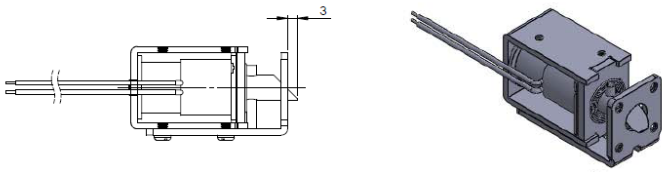

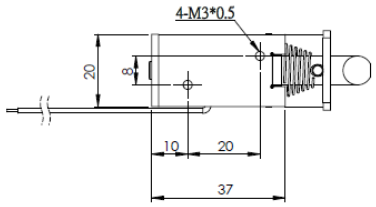

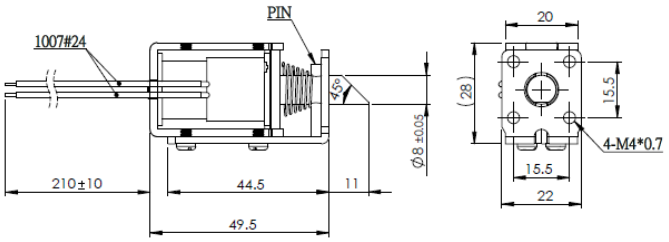

RED MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Germany

Phone: +49 811-996799-65
Fax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-VEL 2620B