
ITS-LS 1613-D

Beschreibung



Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl.Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Hub: 5,0-9,0 mm
Gewicht: 18 g

Spulendaten


Relative ED (%)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	1,60	3,20	6,40	16
Max. ED (Sek.)	∞	150	75	30

Magnetausführungen


Spannung:
6 VDC (standard)
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw …) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

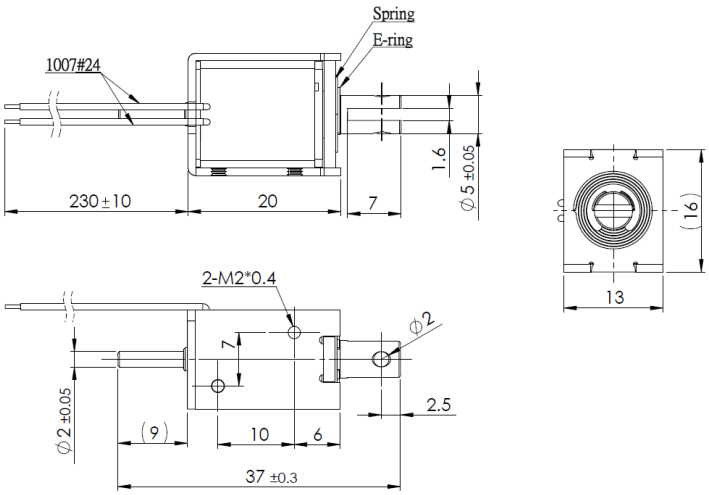

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

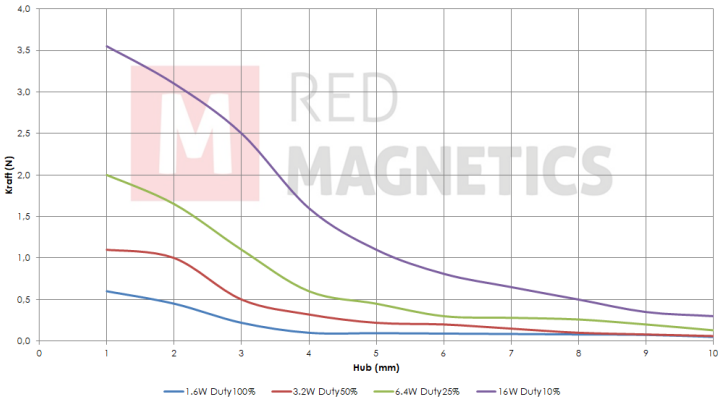

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder

RED MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Deutschland

Telefon: +49 811-996799-65
Telefax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-LS 1613-D