

ITS-VEL-SYS 7313

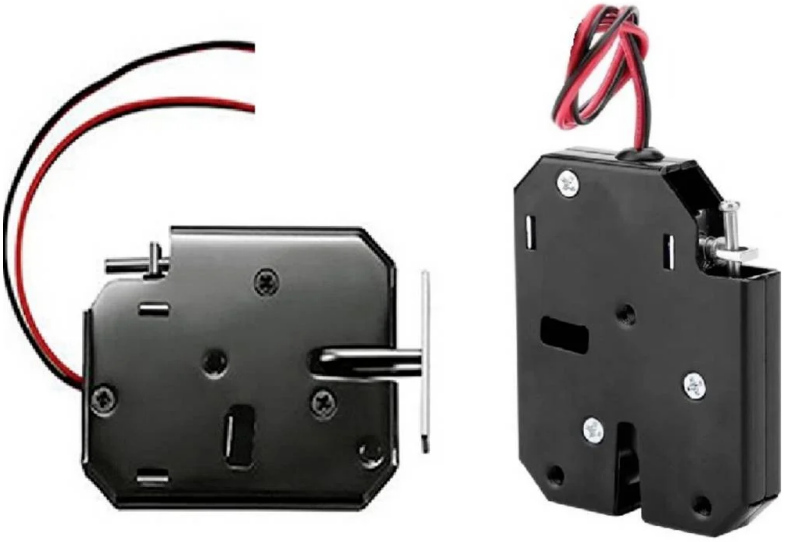

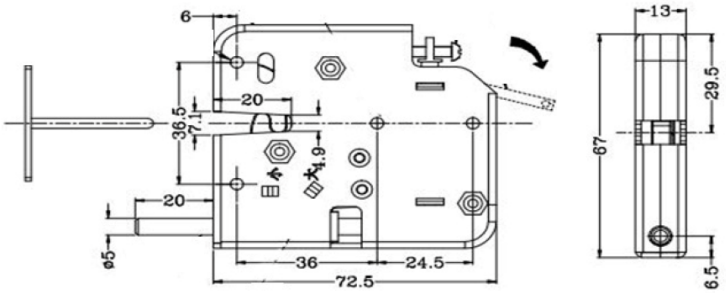

Beschreibung

Ein einfaches Schloss welches bei Bestromung eine Öse aus der Falle frei lässt.

Hub: - mm

Haltekraft: 40 N

Spulendaten

Relative ED (%)	5	–	–	–
Max. Leistung (Watt)	24	–	–	–
Max. ED (Sek.)	–	–	–	–

Magnetausführungen

Spannung:
6 VDC (standard)
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw …) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

RED MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Deutschland

Telefon: +49 811-996799-65
Telefax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-VEL-SYS 7313