

ITS-VEL-SYS 7313

Description



Ein einfaches Schloss welches bei Bestromung eine Öse aus der Falle freilässt.

Stroke: - mm

Haltekraft: 40 N

Coil Data

Duty (%)	5	-	-	-
Power Drain (Watt)	24	-	-	-
Max. Duty (Seconds)	-	-	-	-

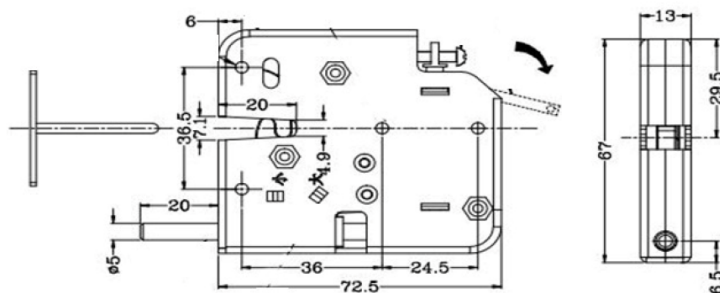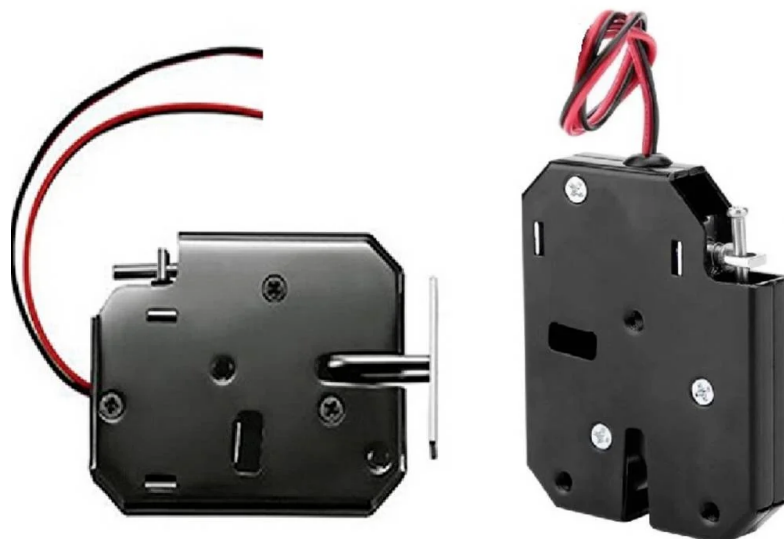

Solenoid Layout

Voltage:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)